teleNET WEB

TeleNET est une application pour le monitorage et la supervision des installations de réfrigération et conditionnement contrôlées par des instruments électroniques Pego.
Le réseau envoie les données sur ordinateur personnel duquel il est possible de visualiser et imprimer les rapports, suivre les alarmes, modifier les paramètres opérationnels, moniteur, contrôler et optimiser tout le système.
L'installation du paquet WEB permet un accès rapide, simple et complet au réseau d'instruments, par l'intermédiaire d'un navigateur internet, également depuis smartphone et tablette.

APPLICATIONS

- Monitorage et supervision des installations de réfrigération et de conditionnement.
- Gestion automatique des cycles de travail.
- Enregistrements de grandeurs physiques (température, humidité, pression, CO_2, ecc).
- Installations industrielles de refroidissement rapide, de conservation, maturation.
- Archivage et consultation des données sauvegardées par la série Pego PlusR Expert.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système de supervision industrielle pour le contrôle électronique Pego équipé de la sortie RS485.
- Permet d'interagir avec les instruments.
- Approprié pour les réseaux locaux (LAN) avec configuration client/serveur.
- Gestion des cycles de travail avec modification automatique des paramètres au fil du temps.
- Sauvegarde et rétablissement de données intégrées.
- Possibilité de gérer à distance les installations.
- Page principale configurable avec affichage des données des instruments sélectionnés.
- Graphiques personnalisables avec comparaison entre les différentes grandeurs.
- Impressions et exportations sur Excel des données mémorisées.
- Tableau HACCP.
- Navigateur des alarmes.
- Gestion différenciée des alarmes et envoie par e-mail aux portables et aux ordinateurs pour la signalisation à distance et la confirmation.
- Mise à jour simple du programme avec téléchargement à partir site PEGO.
- Nombre d'instruments pouvant se connecter illimité avec ajout de l'interface TWRS485 (interface unique disponible pour la connexion d'un maximum de 64 instruments).

CONDITIONS REQUISES DU SYSTEME

- Système opérationnel: Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012.
- Mémoire RAM 2GB (conseillée 4GB).
- Disque dur 10 GB d'espace disponible.
- Résolution 1024x768 bit minimum (conseillée 1280x1024 32 bit).
- N. 1 Port USB pour l'interface 2TWRS485.
- Processeur de 2 GHz ou plus.

SCHÉMA DE CONNEXION

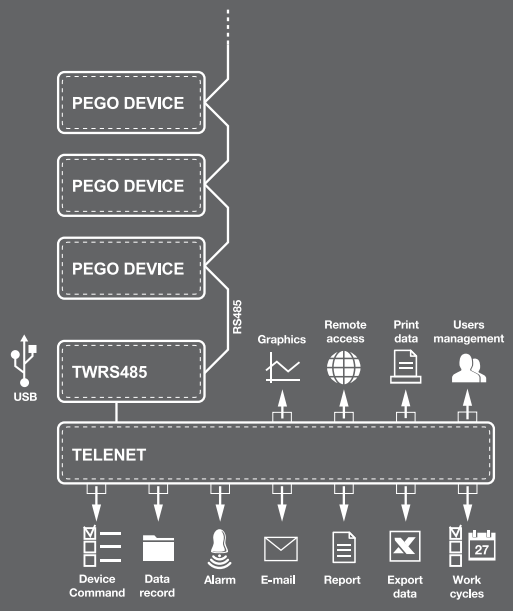

TWRS 485

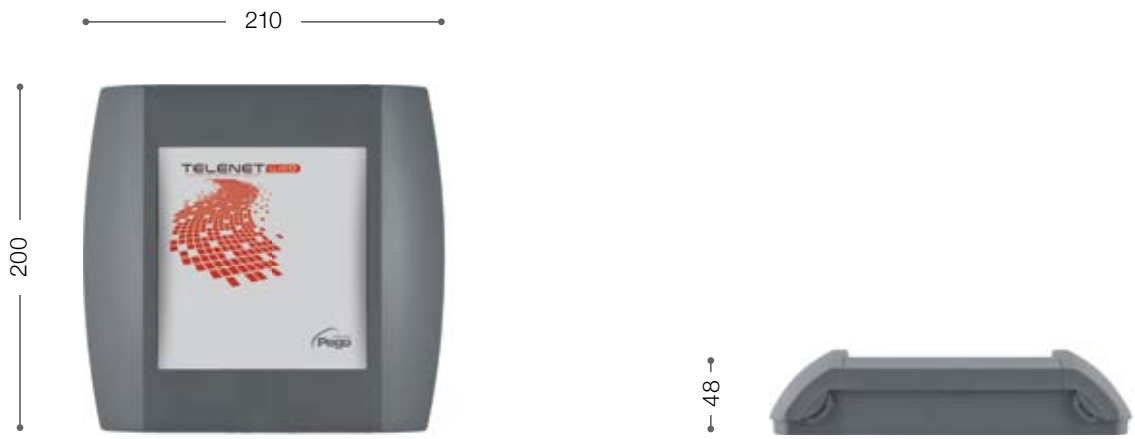

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TELENET
DIMENSIONS INTERFACE TWRS485	210 x 200 x 48 mm
POIDS INTERFACE TWRS485	0,5 kg
NOMBRE D'INSTRUMENTS POUVANT ÊTRE CONNECTÉ	ILLIMITÉ (APRÈS LA VÉRIFICATION DE LA CAPACITÉ DE LA LIGNE DE CONNEXION ET DE RESSOURCES HARDWARE DISPONIBLES)
RELAIS ALARME	NECESSITE TWMA
IMPRESSIONS DES VARIABLES ÉCHANTILLONNÉES	OUI
IMPRESSIONS GRAPHIQUES	OUI
HISTORIQUE DES ÉVÉNEMENTS	OUI
INTERVALLE D'ÉCHANTILLONNAGE	DE 1 min
EXPORTATION DES DONNÉES	OUI
GESTION DES ALARMES/ENVOI E-MAIL	OUI
CYCLES AUTOMATIQUES DE TRAVAIL	OUI
CLIENT/SERVEUR	OUI
GESTION DES UTILISATEURS AVEC MOT DE PASSE ET NIVEAUX D'AUTORISATION	OUI

Images de démonstration du système de contrôle TeleNET