TWM3 T P UR

Módulo de adquisición con 3 canales analógicos para la detección de temperatura, presión o humedad relativa para conectar en una red de supervisión TeleNET o con protocolo Modbus-RTU.
Cada entrada analógica puede ser configurada de forma independiente para la lectura del tamaño deseado. El display a bordo permite la visualización de las medidas leídas y una fácil configuración.

APLICACIONES

- Monitorización HACCP de temperaturas.
- Salas de prueba / bancadas de test.
- Monitorización de temperatura/humedad/presión.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Configuración independiente de las 3 entradas analógicas para la lectura de la temperatura, la presión o la humedad relativa.
- Display con teclado para la visualización de las medidas leídas y la configuración de la herramienta.
- Módulo preconfigurado para la lectura de 3 temperaturas mediante sondas NTC suministradas en dotación.
- Preconfiguración de los canales analógicos sobre pedido del cliente.
- Tensión de alimentación 230 V AC.
- Conexión serial RS485 con protocolo Modbus-RTU o Telenet.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

(*) = Función configurable

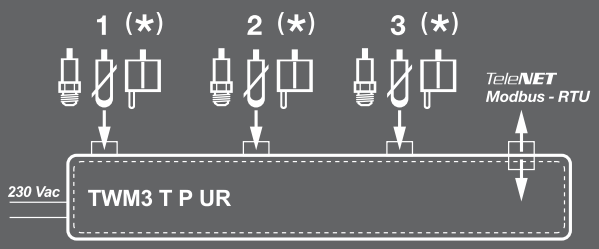

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TWM3 T P UR
DIMENSIONES	105 x 121,5 x 71 mm
PESO	0,5 kg
ALIMENTACIÓN	230 V AC ±10% 50-60 Hz
POTENCIA ABSORBIDA	5 VA máx
TEMPERATURA DE TRABAJO	-5 ÷ +50 °C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-10 ÷ +70 °C
HUMEDAD RELATIVA DEL AMBIENTE	< 90% RH
PANTALLA	3 DIGIT CON SEÑAL, PUNTO DECIMAL Y LED DE ESTADO
CONEXIONES	TERMINALES EXTRAÍBLES CON TORNILLOS
ENTRADAS	
ANALÓGICAS	3 ENTRADAS ANALÓGICAS CONFIGURABLES DE FORMA INDEPENDIENTE PARA LECTURA DE TEMPERATURA, PRESIÓN O HUMEDAD RELATIVA
SALIDAS	
SUPERVISIÓN	TELENET / MODBUS-RTU